Repar2 MACHINE GUARDS
Via Ambrogio Colombo, 176 - 21055 Gorla Minore (VA) Italy
Tel. +39 0331 465727 Fax: +39 0331 465728
www.repar2.com info@repar2.com
Exp.Dept: exportoffice@repar2.com

MICRO FL 2078

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza.
Caratteristiche Generali
Custodia:
Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serieFL)
Unità di contatto:
1NO+2NC scatto lento (B20)
Testa:
A fune con reset per arresti d'emergenza
Grado di protezione:
IP67 secondo EN 60529
Apertura positiva: Sì

Interruptores de seguridad por cable con rearme para paro de emergencia.
Características generales
Carcasa: carcasa metálica, tres entradas de conductos roscados
PG 13,5 (serie FL)
Bloque de contacto: 1NO+2NC acción lenta (B20)
Cabeza:Cuerda con reset para parada de emergencia
Grado de protección:
IP67 según EN60529
Apertura positiva: Sí
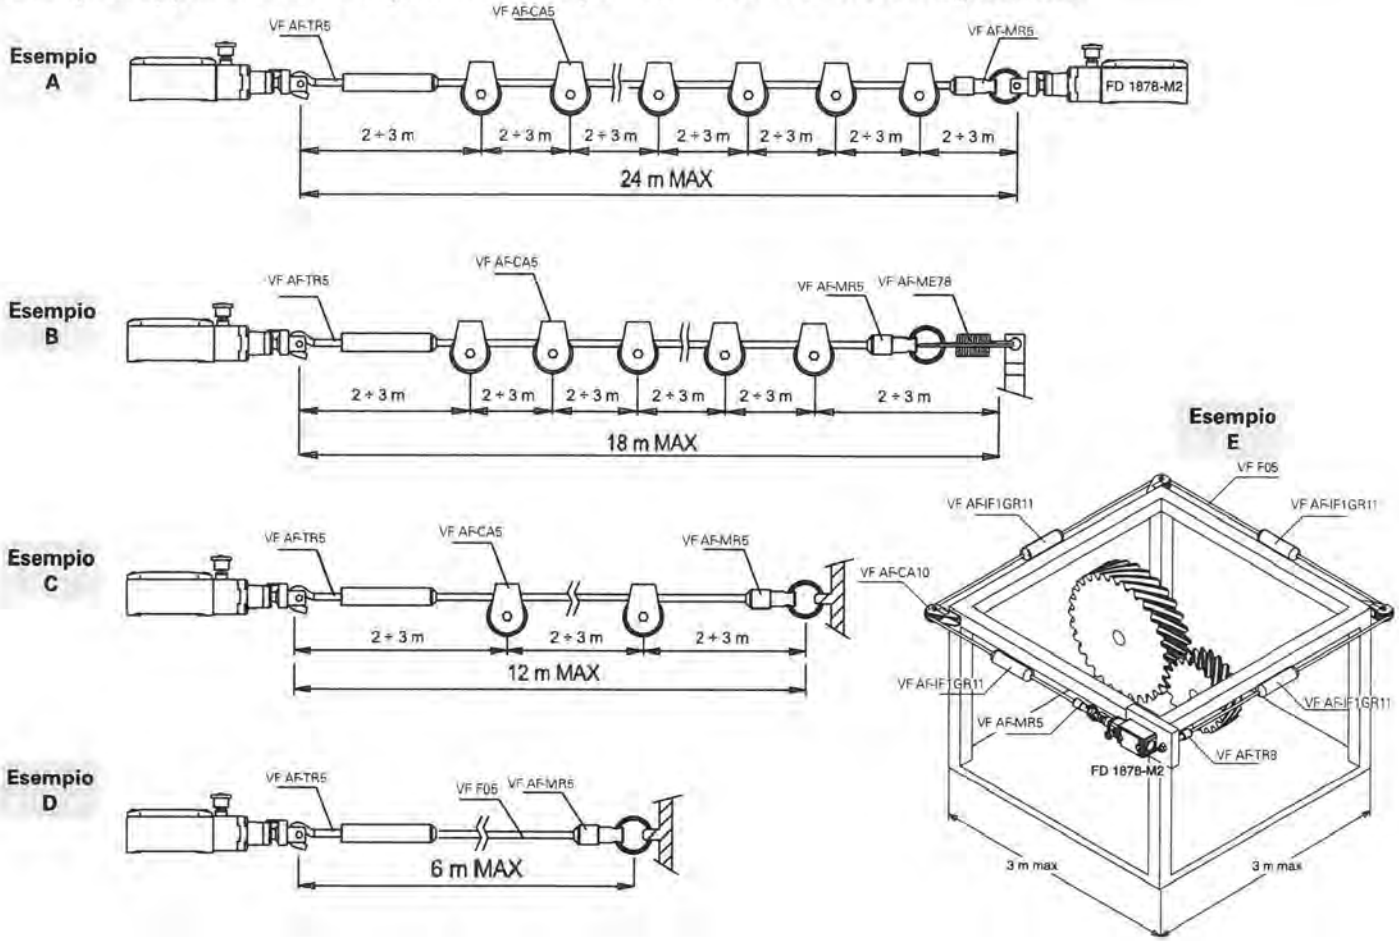
Esempi di applicazione e campate massime per interruttori con testa longitudinale